

EFGHIL



GENERALITÀ / FEATURES

Elettropompe autoadescanti in bronzo particolarmente indicate per il travaso liquidi come: acqua, acqua di mare, gasolio esente da impurità solide, fino ad una temperatura massima di 70°C. Indispensabili altresì nel settore nautico.

This self-priming bronze electric pumps are particularly suitable to transfer liquids such as: water, sea water, diesel oil (all of them must be solid impurities free) up to a max temperature of 70°C. They are also suitable for the nautical field.

MATERIALI / MATERIALS

- Corpo pompa, girante, raccordi: Bronzo DeltaB
- Albero motore: acciaio inox AISI 316
- Tenuta: MIM doppio labbro NBR

- Pump body, impeller, couplings: DeltaB Bronze
- Shaft: stainless steel AISI 316
- Seal: double lip seal NBR



MOTORE / MOTOR

- Motore a corrente continua 12-24V
- Direct current motor 12-24V


LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

- Pressione massima di esercizio: 2 bar
- Temperatura massima del liquido: 70°C

- Max. working pressure: 2 bar
- Max. liquid temperature: 70°C

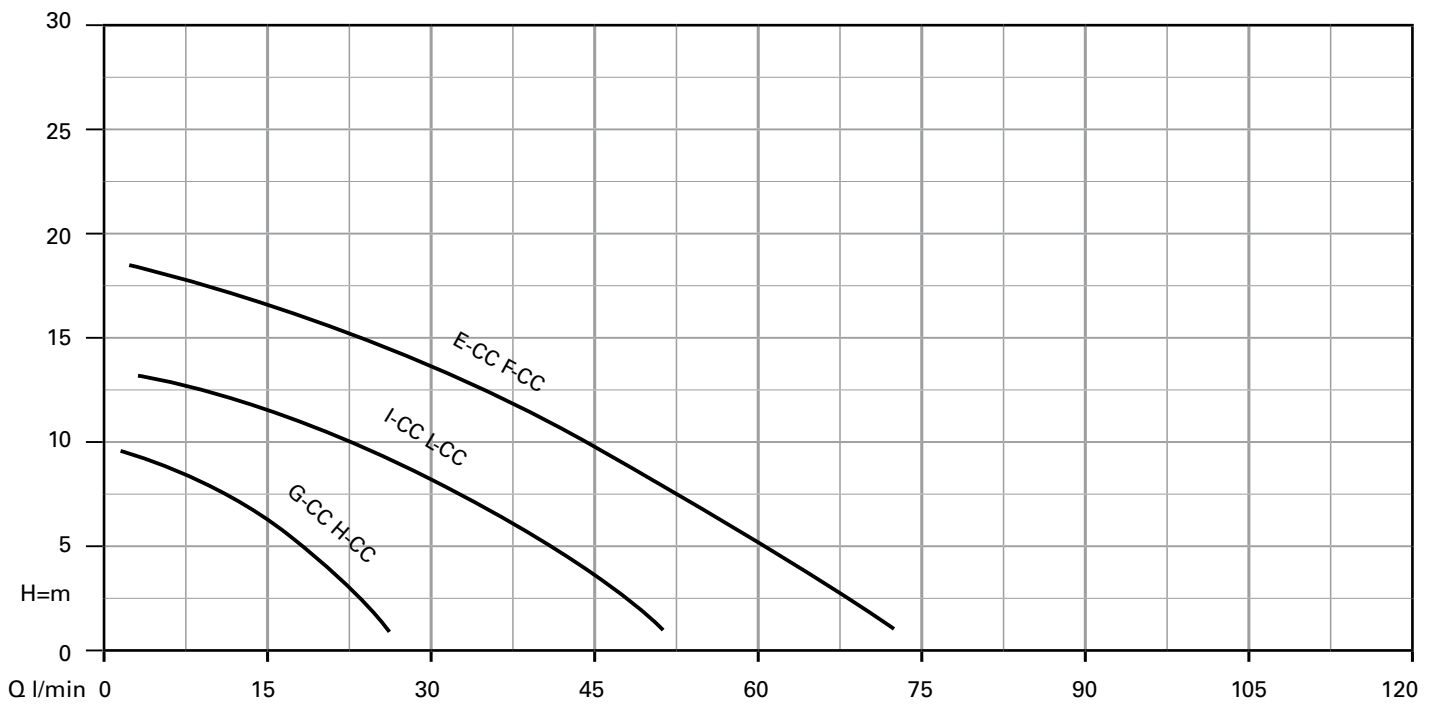

Dimensioni imballo
Packing dimensions



MODELLO POMPA PUMP'S MODEL	POTENZA POWER			BOCCHIE PIPE		PRESTAZIONI PERFORMANCE		AMPERE A	PESO WEIGHT kg	DIMENSIONI IMBALLO mm PACKING DIMENSIONS mm		
	Volt	HP	kW	ASPIRAZIONE SUCTION	MANDATA DELIVERY	Q (l/min)	H (m)			A	B	H
G-CC 040	12	0,45	0,33	20mm	20mm	5-26	12-2	26	5,6	300	160	170
H-CC 040	24	0,45	0,33	20mm	20mm	5-26	12-2	14	5,6			
I-CC 060	12	0,60	0,44	25mm	25mm	5-40	15-2	38	9,6	320	180	180
L-CC 060	24	0,60	0,44	25mm	25mm	5-40	15-2	21	9,6			
E-CC 080	12	0,80	0,58	30mm	30mm	10-70	12-2	42	13	360	210	220
F-CC 080	24	0,80	0,58	30mm	30mm	10-70	12-2	25	13			