

S 4 X



GENERALITÀ / FEATURES

Pompe multistadio sommerse con giranti e diffusori in acciaio inox AISI 304 microfuso. indicate per il sollevamento di acque pulite per pozzi da 4" e oltre, trova applicazioni sia nell'irrigazione che per la pressurizzazione domestica ed industriale. Portate fino a 27 m³/h, prevalenze fino a 146 m. Massimo diametro della pompa 99 mm.


Submersible multistage pump with impellers and diffusers made of cast AISI 304 SS. Suitable to lift clean water from 4" wells, is used in irrigation and in domestic and industrial field to boost pressure. Capacity up to 27 m³/h, head up to 146 m. Maximum pump diameter 99 mm.

MATERIALI / MATERIALS


- Supporto aspirazione e supporto mandata in acciaio inox AISI 304 microfuso
- Giranti e diffusori in acciaio inox AISI 304 microfuso
- Valvola di ritegno incorporata
- Albero motore in acciaio inox AISI 304
- Coprifilo in acciaio inox AISI 304
- Flangia di accoppiamento a norme NEMA
- *Delivery casing, suction made of AISI 304 stainless steel*
- *Impellers and diffusers made of cast AISI 304 stainless steel*
- *Built in check valve*
- *Shaft made of AISI 304 stainless steel*
- *Cable guard made of SS304*
- *Motor coupling flange according to NEMA rules*

LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

- Acqua con contenuto di sabbia non superiore a 50 g/m³
- Temperatura liquido pompato fino a 35°C
- *Maximum sand content 50 g/m³*
- *Pumped liquid temperature: 35°C max*



ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO 4" INOX
 STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS FOR 4" WELLS

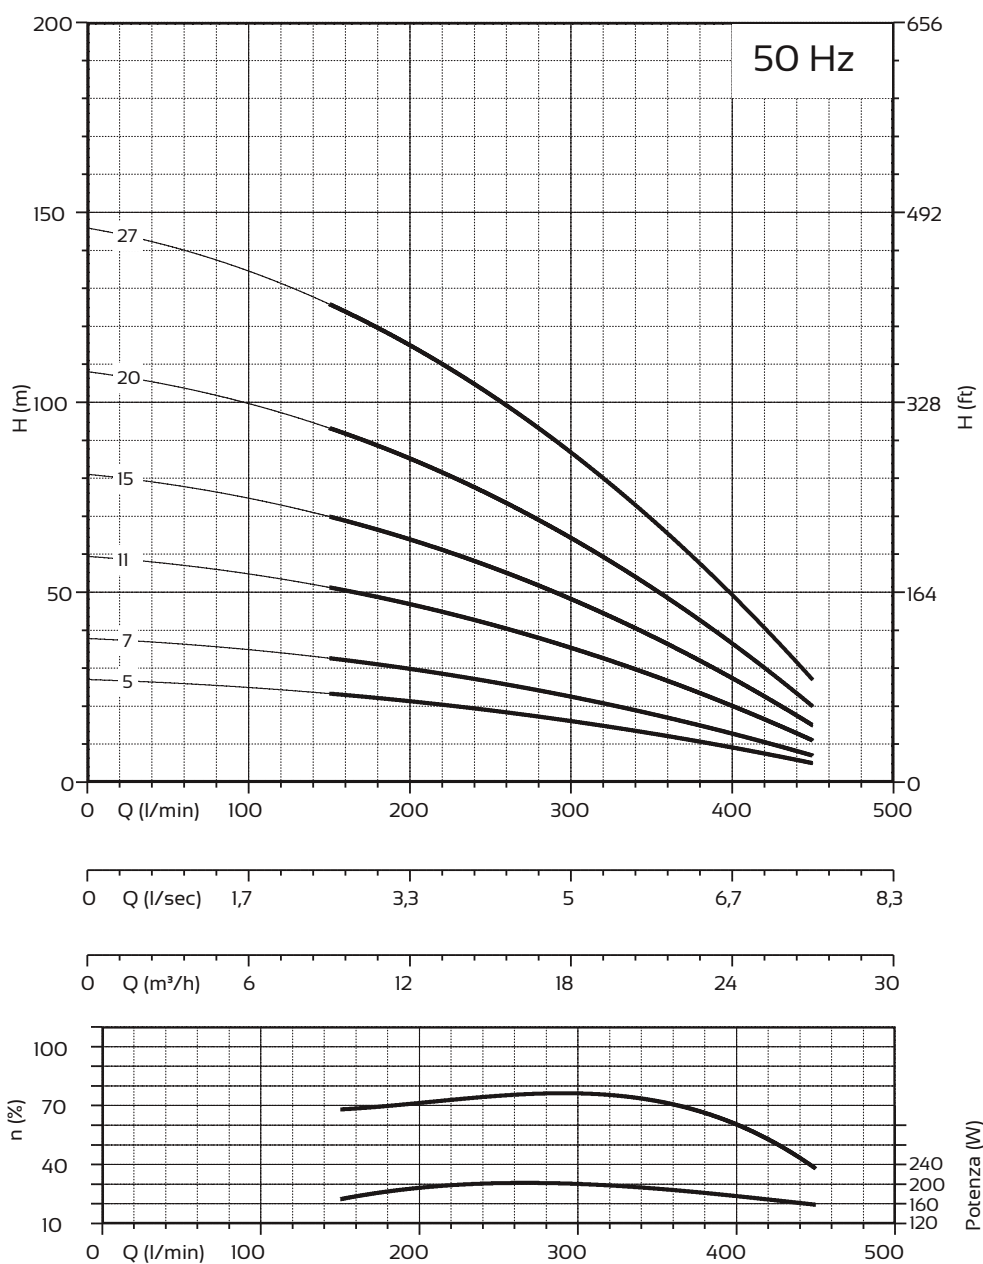

CARATTERISTICHE TECNICHE A 2900 GIRI / TECHNICAL PERFORMANCE AT 2900 RPM

Modello Model	P2		Q=Portata / Q=Capacity											DNM	Corpo pompa Pump body	Peso Weight
	HP	kW	m³/h 0	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0		Lunghezza Length (mm)	kg
			l/min 0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500			
S4X 18-05	1,5	1,1	27		25	24	21	19	16	13	9	5		2" G	538	7
S4X 18-07	2,0	1,5	38		35	33	29	27	22	18	13	7		2" G	684	10
S4X 18-11	3,0	2,2	59		55	52	46	42	35	29	20	11		2" G	976	13
S4X 18-15	4,0	3,0	81		76	71	63	57	48	39	27	15		2" G	1268	17
S4X 18-20	5,5	4,0	108		99	94	84	76	64	52	36	20		2" G	1633	23
S4X 18-27	7,5	5,5	146		137	127	113	103	86	70	49	27		2" G	2144	31